


CAMINO 4 ULTRA SLIM

KOMPAKTOWY KOCIOŁ
PELLETOWY O UNIKALNEJ
ŻELIWNEJ KONSTRUKCJI.

DOSTĘPNE MOCE:

10kW, 12kW, 15kW, 17kW, 20kW.

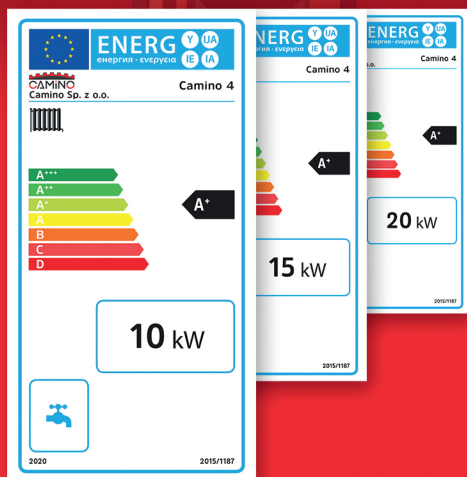

CAMINO

Ciepło od pokoleń!

Camino Sp. z o.o. jest polską firmą z siedzibą w Nowej Soli, która kontynuuje tradycje produkcji żeliwnych kotłów sięgającą lat 70-tych ubiegłego wieku. Produkcję kotłów przez ponad pięćdziesiąt lat udało nam się zyskać zaufanie wielu klientów. Satisfakcja naszych klientów to niewątpliwie nasz największy sukces, gdyż dzięki niemu wiemy, że nasza praca ma sens.

Produkty, które spełniają Twoje oczekiwania

Nasze kotły nie tylko są nowoczesne, ale przede wszystkim spełniają najwyższe wymagania dyrektywy eko-projektu zwanego ECO Design i 5 KLASA.

Znajdują się na liście ZUM, posiadają certyfikat zgodny z normą EN 303-5+A1:2022 oraz kwalifikują się do podwyższonego dofinansowania (norma pyłu poniżej 20 mg/m³).

Jako jedyni w Polsce oferujemy niezawodny żeliwny kocioł centralnego ogrzewania, którego korpus wykonany jest z wysokiej jakości żeliwa charakteryzującego się doskonałą przewodnością cieplną oraz trwałością gwarantującą długoletnią i niezawodną pracę.

Niewielkie gabaryty kotła są jego olbrzymią zaletą umożliwiającą jego montaż w każdej nawet najmniejszej kotłowni.

WYSOKA SPRAWNOŚĆ

93%

POZYTYWNY WPŁYW
NA ŚRODOWISKO

NISKIE KOSZTY OGRZEWANIA

8 LAT GWARANCJI

KLASA ENERGETYCZNA A+



100%
DOFINANSOWANIA




CAMINO 4 ULTRA SLIM

KOMPAKTOWY KOCIOŁ
PELLETOWY O UNIKALNEJ
ŻELIWNEJ KONSTRUKCJI.

DOSTĘPNE MOCE:
10kW, 12kW, 15kW, 17kW, 20kW.



Ciepło od pokoleń!

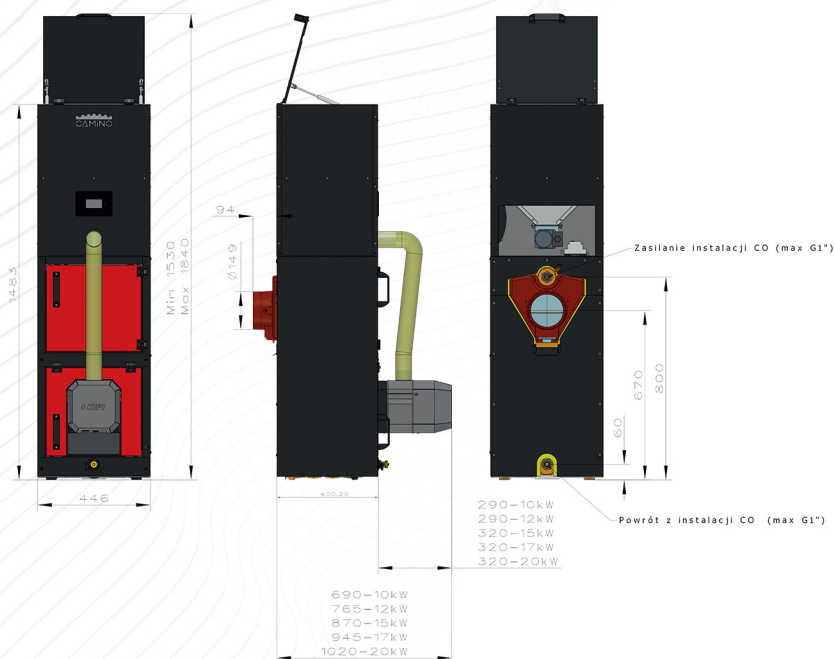

Dane techniczne Camino 4 Ultra Slim	jm.	10 KW	12 KW	15 KW	17 KW	20 KW
nominalna moc	kW	10	12	15	17	20
klasa efektywności energetycznej	-	A+	A+	A+	A+	A+
zakres mocy	kW	3-10	4-12	4-15	4-17	4-20
powierzchnia ogrzewalna	m ²	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5
sprawność cieplna	%	93	93	93	93	93
paliwo	-	pellet drzewny o granulacji 6-8 mm				
powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń*	m ²	do 133	do 160	do 200	do 226	do 266
pojemność zasobnika paliwa	L/KG	65/42	78/50	91/59	104/67	117/76
pojemność wodna kotła	L	25	29	33	37	41
max. dopuszczalne ciśnienie robocze	bar	2	2	2	2	2
zakres temperatury pracy	°C	55-85	55-85	55-85	55-85	55-85
wymagany ciąg komina	Pa	22	22	22	22	22
średnica zewnętrzna czopucha	mm	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150
wysokość kotła	mm	1483	1483	1483	1483	1483
szerokość kotła	mm	446	446	446	446	446
głębokość kotła	mm	400	475	550	625	700
masa kotła z palnikiem i zasobnikiem – masa kotła uzależniona jest od wyposażenia	kg	205	230	255	280	300

Więcej informacji na stronie
www.kotlycamino.pl · sklep@kotlycamino.pl
 Zapraszamy również do najbliższych
 oddziałów handlowych